



Dry Chemical Fire Extinguisher

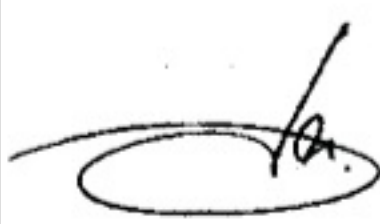
ดับไฟอย่างมั่นใจ

ต้อง **FIRE MAX**

Protect bursting by
technology from **Germany**
ability ventilate pressure that
happen from expanding of gas
inside the tank



Model		10FM	15FM	20FM
Diameter	Inch.	5.5	6	7
Overall height	Inch.	21.50	22.25	22.50
Weight unchart	Kg.	2.7	3.2	3.6
Chemical weight	Kg.	5	7	9.5
Total weight	Kg.	7.7	10.2	13.1
Test pressure	Psi.	400	400	400
Working pressure	Psi.	195	195	195
Burst pressure	Psi.	1000	1000	1000
Propellant gas		N2	N2	N2
Discharge time	sec.	14	20	26
Shooting range	M.	6-8	8-10	8-10
Fire rating		4A5B 6A20B	4A5B 10A20B 10A40B	4A5B 10A20B 10A40B

รายการ	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	
1	ประเภทของเพลิง B แบบอัดความดันไว้ ขนาด 2.5 กิโลกรัม ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิง 2-B	 (นายสมคิด แสงนิล) ผู้อำนวยการ สำนักบริหาร มาตรฐาน 2 ฐาน 2	หมายเหตุ
2	ประเภทของเพลิง A และ B แบบอัดความดันไว้ ขนาด 7.0 กิโลกรัม ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิง 10-A 20-B		
3	ประเภทของเพลิง A และ B แบบอัดความดันไว้ ขนาด 9.5 กิโลกรัม ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิง 10-A 20-B		

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตที่ (2) ก 1866-264/332



TIS.332-2537

ประเภทของเพลิง



www.firemaxprotect.com